

# OVAL

## PENDELLEUCHE | PENDANT LUMINAIRE

Aluminium Leuchtenprofil und Baldachin, Lichtaustritt oben und unten, mit Netzteil 220-250V Phasenabschnittsdimmbar **\*\***, klare Acrylabdeckungen mit Mikroprismen

Aluminium luminaire body and canopy, light emission up & down, with 220-250V/24V driver Dimmable with trailing-edge dimmer **\*\***, transparent acrylic cover with micro prisms

### 1000 MM - BASIC WHITE 2700 K \*

ca. 35 W (= 35 kWh/1000 h) | ca. 3820 Lm | > 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

Weiss Ultramatt | White ultramatt \_\_\_\_\_ 10-P41W-100

Titanschwarz-matt gebürstet | Titan black brushed matt \_ 10-P41S-100

Bronze-matt gebürstet | Bronze brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41B-100

Messing-matt gebürstet | Brass brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41M-100

Pearl-matt gebürstet | Pearl brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41P-100

### 1400 MM - BASIC WHITE 2700 K \*

ca. 50 W (= 50 kWh/1000 h) | ca. 5470 Lm | > 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

Weiss Ultramatt | White ultramatt \_\_\_\_\_ 10-P41W-140

Titanschwarz-matt gebürstet | Titan black brushed matt \_ 10-P41S-140

Bronze-matt gebürstet | Bronze brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41B-140

Messing-matt gebürstet | Brass brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41M-140

Pearl-matt gebürstet | Pearl brushed matt \_\_\_\_\_ 10-P41P-140

### 1000 MM COMFORT WHITE 2300 - 4000 K \_\_\_\_\_ 10-93-\_\_\_\_

ca. 44 W (= 44 kWh/1000 h) | ca. 3850 Lm | > 95 CRI/R | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

Nur lieferbar zusammen mit Sensorsteuerung oder „Casambi“-Steuerung!

Sensor dimming and colour temperature control 2.300 - 4.000 Kelvin included

### 1400 MM - COMFORT WHITE 2300 - 4000 K \_\_\_\_\_ 10-93-\_\_\_\_

ca. 63 W (= 63 kWh/1000 h) | ca. 5510 Lm | > 95 CRI/R | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

Nur lieferbar zusammen mit Sensorsteuerung oder „Casambi“-Steuerung!

Sensor dimming and colour temperature control 2.300 - 4.000 Kelvin included

SENSORDIMMER / SENSORSTEUERUNG berührungslos

SENSOR DIMMER / SENSOR CONTROL touchless \_\_\_\_\_ 10-3-\_\_\_\_

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth \_\_\_\_\_ 10-\_-\_-ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable \_\_\_\_\_ 10-\_-\_-ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

ZUGPENDEL „COMFORT-LIFT“

RISE & FALL PENDANT „COMFORT LIFT“ \_\_\_\_\_ 10-C-\_\_\_\_-\_\_\_\_

ZUGPENDEL „MOTOR-LIFT“

RISE & FALL PENDANT „MOTOR LIFT“ \_\_\_\_\_ 10-M-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Deckenbaldachinhöhe 50 mm | Height of ceiling canopy 50 mm

\*\*\* Längere Geflechtstlitze | Additional braided wire \_\_\_\_\_ ZLG

Preis pro Meter und Seite | Surcharge per meter and side




Nicht für Zugpendel möglich | Not possible for rise & fall pendant

\* LED 3000 K oder 4000 K lieferbar auf Anfrage

LED 3000 K or 4000 K available on request

\*\* Für Einsatz von LED-Wandeinbaudimmern - Wir empfehlen die Marke VADSBO

For use of recessed LED wall dimmers - We recommend the brand VADSBO

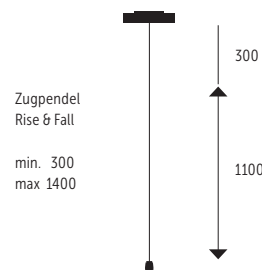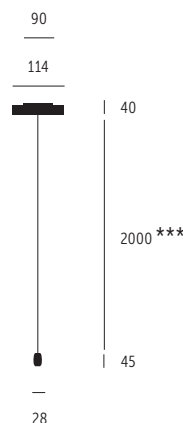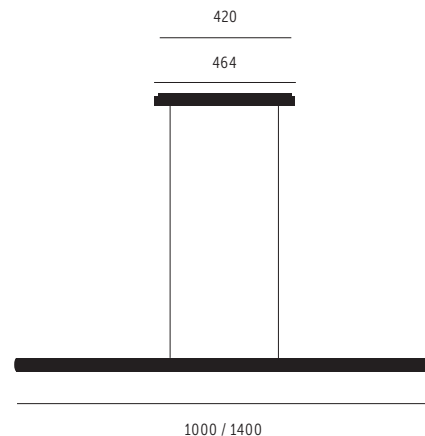

LED und Netzteile in unseren Leuchten sind mit handelsüblichem Werkzeug austauschbar. LEDs and power supply units in our luminaires can be replaced with standard tools.