

## WAND-/DECKENLEUCHE | WALL/CEILING LUMINAIRE


Aluminium pulverbeschichtet  
220-250V/24V Betriebsgerät Phasenabschnitt dimmbar \*

Aluminium powder coated  
220-250V/24V driver trailing-edge phase dimmable \*

### RUND | ROUND – Ø 300 MM

4x LED 24V á ca. 6 W (= 24 kWh/1000h), > 90 CRI/Ra, ca. 3.200 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E  
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver


Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W31W-004-24

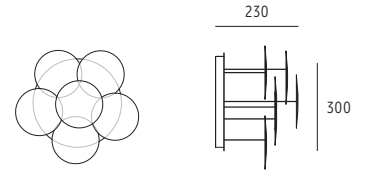

### RUND | ROUND – Ø 350 MM

5x LED 24V á ca. 6 W (= 30 kWh/1000h), > 90 CRI/Ra, ca. 4.000 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E  
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver


Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W32W-005-24

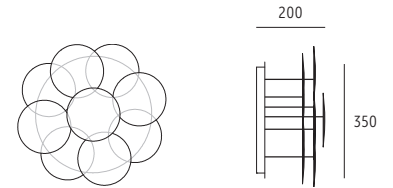

### RUND | ROUND – Ø 450 MM

7x LED 24V á ca. 6 W (= 42 kWh/1000h) > 90 CRI/Ra, ca. 5.600 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E  
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver

Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W33W-007-24

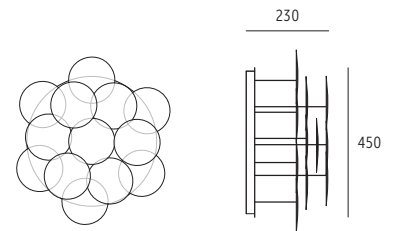


### 1 x Ø 160 MM

1x LED 220-250V á ca. 10W (= 10 kWh/1000h)  
> 90 CRI/Ra, ca. 800 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W40W-001

Schwarz | Black \_\_\_\_\_ 05-W40S-001

Pearl | Pearl \_\_\_\_\_ 05-W40P-001

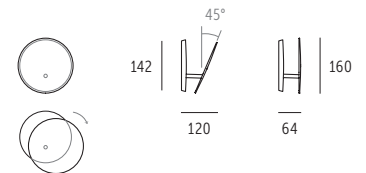


### 2 x Ø 160 MM

2x LED 220-250V á ca. 10 W (= 20 kWh/1000h)  
> 90 CRI/Ra, ca. 1.600 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W41W-002

Schwarz | Black \_\_\_\_\_ 05-W41S-002

Pearl | Pearl \_\_\_\_\_ 05-W41P-002

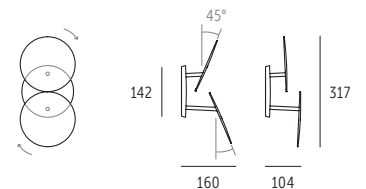

### 3 x Ø 160 MM

3x LED 220-250V á ca. 10 W (= 30 kWh/1000h)  
> 90 CRI/Ra, ca. 2.400 Lm, ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White \_\_\_\_\_ 05-W42W-003

Schwarz | Black \_\_\_\_\_ 05-W42S-003

Pearl | Pearl \_\_\_\_\_ 05-W42P-003

