

# ARCHITECTURE

## PENDELLEUCHE | PENDANT LUMINAIRE

Lichtaustritt oben und unten, mit 220-250V/24V Betriebsgerät Phasenabschnitt dimmbar im Aluminium-Deckenkasten, 2,5 m NV-Zuleitung, Sicht-/Staubschutzabdeckung in opal-weiß bzw. klar, oben opal-weiß / unten klar – sofern nicht anders bestellt

Light emission up & down, with 220-250V/24V driver trailing-edge phase dimmable in aluminium ceiling box, 2,5 m low voltage cable, opal-white and transparent cover against glare and dust, upside opal white / downside clear – if not ordered otherwise

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

**BREITE | WIDTH 1100 mm**, Deckenkasten | Ceiling box 250 x 70 x 43 mm

**LED 2700 K**, ca. 42 W (= 42 kWh/1000 h) | ca. 4500 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P51A-110

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P51S-110

**LED 3000 K**, ca. 42 W (= 42 kWh/1000 h) | ca. 4600 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P41A-110

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P41S-110

**BREITE | WIDTH 1500 mm**, Deckenkasten | Ceiling box 250 x 70 x 43 mm

**LED 2700 K**, ca. 57 W (= 57 kWh/1000 h) | ca. 6180 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P51A-150

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P51S-150

**LED 3000 K**, ca. 57 W (= 57 kWh/1000 h) | ca. 6330 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P41A-150

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P41S-150

**BREITE | WIDTH 1800 mm**, Deckenkasten | Ceiling box 300 x 80 x 53 mm

**LED 2700 K**, ca. 68 W (= 68 kWh/1000 h) | ca. 7400 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P51A-180

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P51S-180

**LED 3000 K**, ca. 68 W (= 68 kWh/1000 h) | ca. 7580 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P41A-180

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P41S-180

**BREITE | WIDTH 2000 mm**, Deckenkasten | Ceiling box 300 x 80 x 53 mm

**LED 2700 K**, ca. 76 W (= 76 kWh/1000 h) | ca. 8250 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P51A-200

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P51S-200

**LED 3000 K**, ca. 76 W (= 76 kWh/1000 h) | ca. 8450 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P41A-200

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P41S-200


Mit Höhenverstellung | With rise & fall suspension \_\_\_\_\_ 04-Z\_\_\_\_-\_\_\_\_

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth \_\_\_\_\_ ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable \_\_\_\_\_ ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

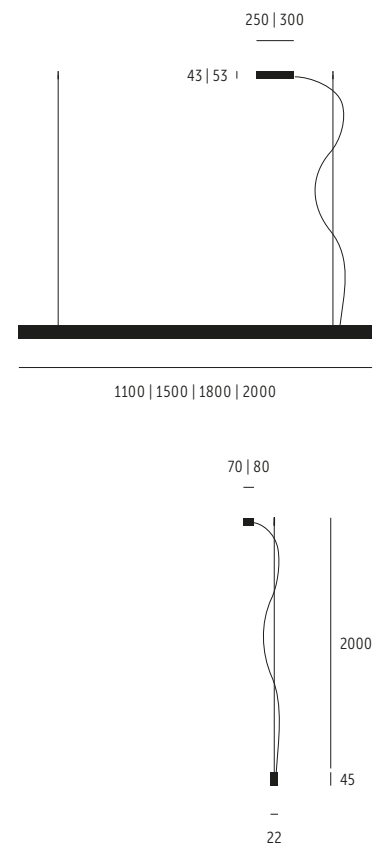

# ARCHITECTURE

## PENDELLEUCHE | PENDANT LUMINAIRE

Lichtaustritt oben und unten, mit 220-250V/24V Betriebsgerät Phasenabschnitt dimmbar im Aluminium-Deckenkasten, 2,5 m NV-Zuleitung, Sicht-/Staubschutzabdeckung in opal-weiß bzw. klar, oben opal-weiß / unten klar – sofern nicht anders bestellt

Light emission up & down, with 220-250V/24V driver trailing-edge phase dimmable in aluminium ceiling box, 2,5 m low voltage cable, opal-white and transparent cover against glare and dust, upside opal white / downside clear – if not ordered otherwise

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

### BREITE | WIDTH 1100 mm

**LED 2700 K**, ca. 42 W (= 42 kWh/1000 h) | ca. 4500 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P71A-110

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P71S-110

**LED 3000 K**, ca. 42 W (= 42 kWh/1000 h) | ca. 4600 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P61A-110

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P61S-110

### BREITE | WIDTH 1500 mm

**LED 2700 K**, ca. 57 W (= 57 kWh/1000 h) | ca. 6180 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P71A-150

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P71S-150

**LED 3000 K**, ca. 57 W (= 57 kWh/1000 h) | ca. 6330 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P61A-150

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P61S-150

### BREITE | WIDTH 1800 mm

**LED 2700 K**, ca. 68 W (= 68 kWh/1000 h) | ca. 7400 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P71A-180

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P71S-180

**LED 3000 K**, ca. 68 W (= 68 kWh/1000 h) | ca. 7580 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P61A-180

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P61S-180

### BREITE | WIDTH 2000 mm

**LED 2700 K**, ca. 76 W (= 76 kWh/1000 h) | ca. 8250 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P71A-200

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P71S-200

**LED 3000 K**, ca. 76 W (= 76 kWh/1000 h) | ca. 8450 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium \_\_\_\_ 04-P61A-200

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black \_\_\_\_\_ 04-P61S-200

Mit Höhenverstellung | With rise & fall suspension \_\_\_\_\_ 04-Z\_\_\_\_-\_\_\_\_


Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth \_\_\_\_\_ ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable \_\_\_\_\_ ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

Längere Geflechtlitze | Additional braided wire \_\_\_\_\_ ZLG

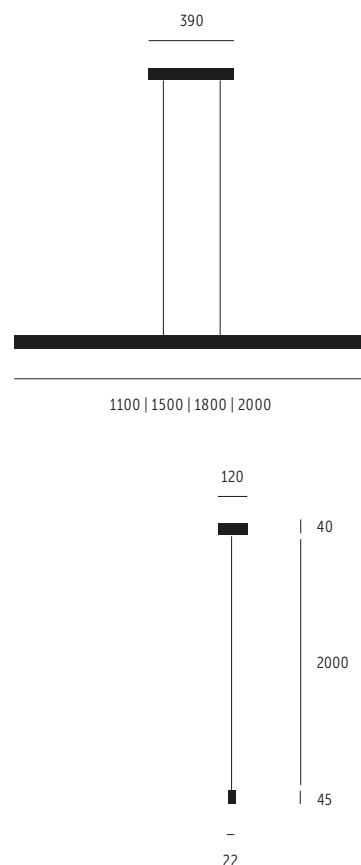

Die enthaltenen LED-Lampen sind austauschbar - Austauschanleitung finden Sie auf unserer homepage [www.millelumen.de](http://www.millelumen.de)

The included LED lamps are replaceable - replacement instructions can be found on our homepage [www.millelumen.com](http://www.millelumen.com)