

SURFIN'

PENDEL | PENDANT

Aluminium weiß pulverbeschichtet | inklusive 220-250V/24V Betriebsgerät

Phasenabschnitt dimmbar im Aluminium-Deckenkasten

Aluminium white powder coated | 220-250V/24V driver trailing-edge

phase dimmable in aluminium ceiling box included

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

BREITE | WIDTH 1050 MM

2700 K | ca. 2070 Lm | ca. 19 W _____ 07-P60W-027

3000 K | ca. 2130 Lm | ca. 19 W _____ 07-P60W-030

4000 K | ca. 2200 Lm | ca. 19 W _____ 07-P60W-040

WEITERE OBERFLÄCHEN | ADDITIONAL SURFACE FINISHES

Aluminium matt | Matt aluminium _____ 07-___A-___


Chrom | Chrome _____ 07-___C-___

Vergoldet 24k | Gold plated 24k _____ 07-___G-___

Antrazit metallic | Anthracite metallic _____ 07-___M-___

Schwarz matt gebürstet | Brushed matt black _____ 07-___S-___

Längere Geflechtsslitze | Additional braided wire ___ZLG

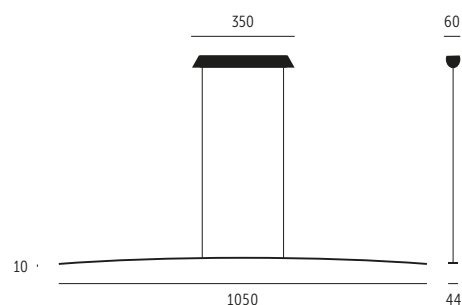

BREITE | WIDTH 1450 MM

2700 K | ca. 2930 Lm | ca. 27 W _____ 07-P61W-027

3000 K | ca. 3020 Lm | ca. 27 W _____ 07-P61W-030

4000 K | ca. 3120 Lm | ca. 27 W _____ 07-P61W-040

WEITERE OBERFLÄCHEN | ADDITIONAL SURFACE FINISHES

Aluminium matt | Matt aluminium _____ 07-___A-___


Chrom | Chrome _____ 07-___C-___

Vergoldet 24k | Gold plated 24k _____ 07-___G-___

Antrazit metallic | Anthracite metallic _____ 07-___M-___

Schwarz matt gebürstet | Brushed matt black _____ 07-___S-___

Längere Geflechtsslitze | Additional braided wire ___ZLG

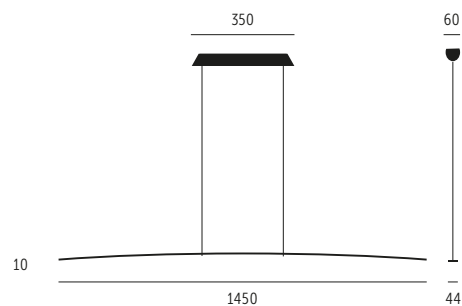

SURFIN'

PENDEL | PENDANT

Aluminium weiß pulverbeschichtet | inklusive 220-250V/24V Betriebsgerät

Phasenabschnitt dimmbar im Aluminium-Deckenkasten

Aluminium white powder coated | 220-250V/24V driver trailing-edge

phase dimmable in aluminium ceiling box included


> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

BREITE | WIDTH 1850 MM

2700 K | ca. 3710 Lm | ca. 34,5 W _____ 07-P62W-027

3000 K | ca. 3820 Lm | ca. 34,5 W _____ 07-P62W-030

4000 K | ca. 3940 Lm | ca. 34,5 W _____ 07-P62W-040

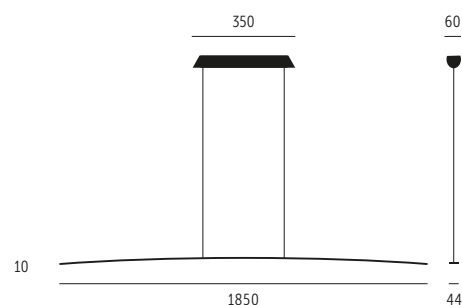

WEITERE OBERFLÄCHEN | ADDITIONAL SURFACE FINISHES

Aluminium matt | Matt aluminium _____ 07-___A-___

Chrom | Chrome _____ 07-___C-___

Vergoldet 24k | Gold plated 24k _____ 07-___G-___

Antrazit metallic | Anthracite metallic _____ 07-___M-___

Schwarz matt gebürstet | Brushed matt black _____ 07-___S-___

Längere Geflechtlitze | Additional braided wire _____ ZLG

Mit Höhenverstellung | With rise & fall suspension _____ 03-Z____ -____



Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth _____ ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable _____ ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

Längere Geflechtlitze | Additional braided wire _____ ZLG